

Soluciones innovadoras para el equipamiento de interiores

Más espacio y más luz en la oficina con
Novus More Space System



WE MAKE WORK EASIER

Desde 2002 fabricamos productos de alta calidad bajo la marca Novus More Space System que crean espacio libre, mejoran tu eficiencia y optimizan la ergonomía de tu puesto de trabajo. Nuestros muchos años de experiencia en el desarrollo y la producción de equipamiento de oficinas de alta calidad es palpable en todos nuestros productos. Novus More Space System es ingeniería "made in Germany". Novus desarrolla sus productos en Alemania. Puedes estar seguro de que todos nuestros productos se desarrollan de acuerdo con estándares de calidad europeos y con precisión alemana.

Novus More Space System facilita el trabajo eficiente y cómodo. Nuestros soportes de monitor, lámparas de oficina y soportes de ordenador portátil aseguran estructura y orden en la mesa de escritorio. Los innovadores sistemas de oficina de Novus ahorran espacio y se pueden utilizar con flexibilidad en cualquier mesa de escritorio. Los soportes de altura regulable para monitores y una luz adecuada permiten trabajar de forma ergonómica y contribuyen a la salud en el puesto de trabajo.

Nuestra misión: We make work easier!

Este folleto tan solo incluye una parte de la gama completa de productos Novus More Space System. Para más información: www.novus-more-space-system.com



04 Soportes de monitor: fijación para escritorio



32 Soportes de monitor: panel organizador

MPS



38 Soportes de monitor: accesorios



42 Lámparas de pie



48 Lámparas de oficina



57 Lámparas - Accesorios

Soportes de monitor: fijaciones para escritorio

¡Un trabajo sencillamente más
personalizado!





ENCUENTRA EL SOPORTE DE MONITOR ADECUADO

Ámbito de aplicación

Basic: para monitores pequeños y ligeros en la oficina o el teletrabajo.

Office: soluciones profesionales para cualquier puesto de trabajo con hasta dos pantallas. El multiusos ergonómico y eficiente para pantallas de hasta 27 pulgadas.

Office: la solución robusta para pantallas grandes y pesadas. Se pueden fijar ergonómicamente hasta tres pantallas en un brazo articulado.

Technical Workspace: el sistema modular para la colocación eficiente de hasta ocho monitores en un puesto de trabajo. El especialista en banca, bolsa, puestos de mando y salas de control.

Serie de soportes de monitor

NOVUS MY 2.0



NOVUS Clu



NOVUS Clu Plus



NOVUS TSS



Color

plata

plata, blanco, negro

plata, blanco, negro

plata, antracita a partir de 20 unidades

Número de pantallas posibles

1-2




1-2



1-3



1-8

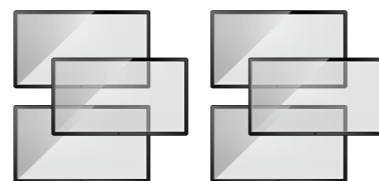

Carga máxima de pantallas (por brazo articulado)




Ajuste del monitor

estático

dinámico

dinámico

estático

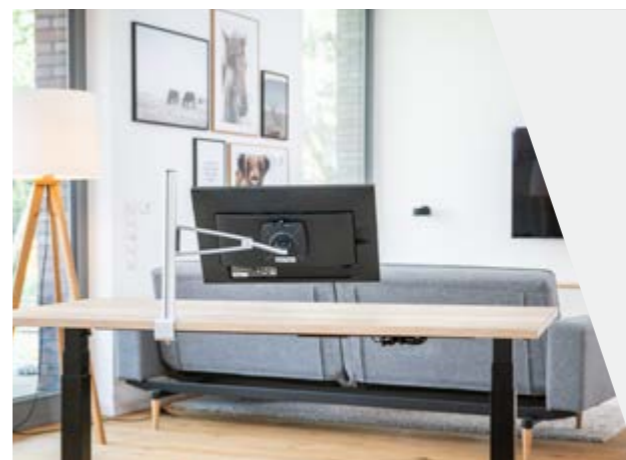

NOVUS MY 2.0

NOVUS MY 2.0 – pequeño pero sorprendente. Nuestra serie básica Novus MY 2.0 cuenta con una solución para prácticamente cualquier dispositivo, ya sea un monitor clásico de hasta 5 kg, un ordenador portátil o una tableta. Ideal para una mesa de escritorio bien ordenada en tu oficina en casa y con espacio para las cosas importantes.

NOVUS Clu

Novus Clu – perfect for you! El soporte de monitor multiusos con sistema de gas a presión para pantallas de hasta 7 kg. Los soportes de monitor flexibles Novus Clu permiten configurar el puesto de trabajo de forma personalizada con hasta dos monitores.



NOVUS Clu Plus

NOVUS Clu Plus – ¡Siente la libertad! Con los robustos soportes de monitor Novus Clu Plus se pueden colocar dos o tres monitores simultáneamente. Comodidad y flexibilidad para ajustar ergonómicamente grandes pantallas curvas y otros monitores grandes de hasta 15 kg.



NOVUS TSS

NOVUS TSS – ¡Esto aguanta! ¡El forzado entre los soportes de monitor! Extremadamente estable y resistente: así es nuestra serie profesional Novus TSS para pantallas de hasta 15 kg. El sistema de columnas ha sido desarrollado especialmente para puestos de trabajo de gran complejidad técnica y, gracias a su sistema modular, no conoce límites.



¡Tu salud es lo más importante!

MÁS ERGONOMÍA EN EL PUESTO DE TRABAJO



Gracias a las articulaciones de cabeza esférica y pivote, el monitor se puede usar en formato horizontal y vertical en todas las series. Esto permite un uso de los monitores sin limitaciones.

EN UN INSTANTE


ERGONOMÍA EJEMPLAR

Para Novus, las personas son lo primero. Pues solo así pueden crearse espacios de trabajo perfectamente adaptados a las necesidades de cada persona (por ejemplo, para quienes llevan gafas progresivas).



CON TACTO

¡La oficina moderna se mueve! El posicionamiento horizontal para el manejo de monitores táctiles no es ningún problema con Novus Clu y la serie MY 2.0.

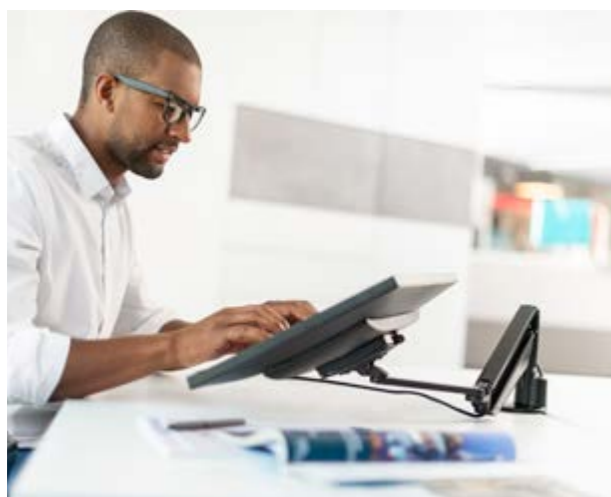

PANORAMA PERFECTO

Dos o seis monitores: no importa. Nuestras soluciones de múltiples monitores ofrecen una superficie de pantalla prácticamente continua, en función del diseño del monitor.

PÓNGANSE EN PIE

Los brazos articulados de Novus no sobresalen del borde trasero de la mesa de escritorio. Esto permite colocar mesas de altura regulable sin problema, incluso en puestos de trabajo dobles en bloque y con mamparas acústicas.



TRABAJO EN EQUIPO

La dinámica serie Novus Clu permite ajustar los soportes de monitor de forma rápida y personalizada para cada usuario en un santiamén. El monitor también se puede girar 360° para situaciones de asesoramiento a otras personas.



MÁS ESPACIO EN LA MESA DE ESCRITORIO

La eficiencia es clave en la oficina



Quick and easy: para el montaje rápido con una sola mano, o para la sustitución de monitores, hemos desarrollado el sistema QuickRelease. Con él, cambiar de monitor es más fácil que nunca.

Guiado inteligente de los cables: en nuestros soportes de monitor Novus, todos los cables de conexión van colocados de forma ordenada y parcialmente oculta. ¡Adiós a la fastidiosa maraña de cables en tu mesa de escritorio!

Un toque especial: la serie Novus Clu está disponible en tres colores (blanco, negro y plata), para que el soporte de monitor vaya a juego con el diseño interior de la oficina o le dé un toque de estilo.



MÁS SUJECCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO

Anclaje firme: sea cual sea el tipo de montaje que prefieras o para qué uso esté diseñado tu sistema de muebles de oficina, ofrecemos fijaciones atornilladas, de abrazadera y de pasacables de serie. El montaje en raíles, paneles organizadores y acústicos u otras soluciones especiales no es ningún problema. ¡Habla con nosotros!

Tipo de fijación	NOVUS MY 2.0	NOVUS Clu / Clu Plus	NOVUS TSS
Sistema de mordaza			
Fijación atornillada			
Fijación con abertura para cables			
Fijación para rail			
Fijación para pared / fijación Novus SlatWall			
Abrazadera para mampara de mesa			
Adaptador de vástago			
Adaptador de columna			

Información detallada sobre estas y otras fijaciones en www.novus-more-space-system.com

¿Te falta espacio en el puesto de trabajo?

¡Libérate con nuestros soportes de monitor modulares!
100 % flexibles. 100 % personalizables.



NOVUS MY one plus 2.0



- Elegante soporte de monitor con brazo articulado ajustable en altura
- Combinación de MY base 400 y MY arm 2.0 - simple, eficaz y elegante
- Nueva articulación cruzada con función orientable para trabajar en formato vertical
- Fijación cerrada para que la parte posterior quede ordenada
- Apto para el estándar VESA 75/100 mm
- Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes posiciones
- Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
- Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor
- Fijación a la mesa con pasacables y fijación atornillada para tableros de 5-70 mm de grosor
- Fijación para sistema de raíl compatible con varios modelos de fabricantes de muebles de oficina

Art.Nº.	910+6019+000	910+6059+000	910+6069+000
Tipo de fijación	Fijación de sistema	Fijación atornillada en orificio Fijación en orificio pasacables	Fijación para sistema de carriles
Color	Plata	Plata	Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	5 kg	5 kg	5 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 24 pulgadas; aprox. 530 mm	aprox. 24 pulgadas; aprox. 530 mm	aprox. 24 pulgadas; aprox. 530 mm
Alcance	415 mm	415 mm	415 mm
Altura de la columna	400 mm	400 mm	400 mm



NOVUS MY twin arm 2.0



- Elegante soporte de monitor con dos brazos articulados ajustables en altura
- Combinación de MY base 400 y dos MY arm 2.0 - funcional y elegante para fijación de dos monitores opuestos
- Nueva articulación cruzada con función orientable para trabajar en formato vertical
- Fijación cerrada para que la parte posterior quede ordenada
- Apto para el estándar VESA 75/100 mm
- Fácil de usar con infinitas posibilidades para desplegar diferentes posiciones
- Combinable con NOVUS MY tab y NOVUS Quick Release
- Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor
- Fijación a la mesa con pasacables y fijación atornillada para tableros de 5-70 mm de grosor
- Fijación para sistema de raíl compatible con varios modelos de fabricantes de muebles de oficina




Art.Nº.	910+6619+000	910+6659+000	910+6669+000
Tipo de fijación	Fijación de sistema	Fijación atornillada en orificio Fijación en orificio pasacables	Fijación para sistema de carriles
Color	Plata	Plata	Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 24 pulgadas; aprox. 530 mm	aprox. 24 pulgadas; aprox. 530 mm	aprox. 24 pulgadas; aprox. 530 mm
Alcance	415 mm	415 mm	415 mm
Altura de la columna	400 mm	400 mm	400 mm





NOVUS Clu I c, con fijación a la mesa




- Elegante brazo articulado con sistema de gas a presión para ajustar un monitor de 1 pieza a una posición cómoda y ergonómica
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Articulaciones regulables en altura y giratorias
- La función orientable permite cambiar el monitor del formato horizontal al formato vertical
- Montaje muy rápido y sencillo
- Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº.	990+1011+000	990+1018+000	990+1019+000
Tipo de fijación	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)
Color	 Blanco	 negro	 Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	2-7 kg	2-7 kg	2-7 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm
Alcance	283 mm	283 mm	283 mm
Rotación	180° / 360°	180° / 360°	180° / 360°



NOVUS Clu II c, con fijación a la mesa

- Elegante brazo articulado de 2 piezas con sistema de gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Articulaciones regulables en altura y giratorias
- La función orientable permite cambiar el monitor del formato horizontal al formato vertical
- Montaje muy rápido y sencillo
- Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº.	990+2011+000	990+2018+000	990+2019+000
Tipo de fijación	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)
Color	 Blanco	 negro	 Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	2-7 kg	2-7 kg	2-7 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm
Alcance	433 mm	433 mm	433 mm
Rotación	180° / 360°	180° / 360°	180° / 360°





NOVUS Clu III c, con fijación a la mesa

- Elegante brazo articulado de 2 piezas con sistema de gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor
- Especialmente apropiado para personas con gafas progresivas y para pantallas táctiles, pues el brazo horizontal permite colocar el monitor en una posición muy baja
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Articulaciones regulables en altura y giratorias
- La función orientable permite cambiar el monitor del formato horizontal al formato vertical
- Montaje muy rápido y sencillo
- Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº.	990+3011+000	990+3018+000	990+3019+000
Tipo de fijación	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)
Color	Blanco	negro	Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	2-7 kg	2-7 kg	2-7 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm
Alcance	457 mm	457 mm	457 mm
Rotación	180° / 360°	180° / 360°	180° / 360°



NOVUS Clu Plus C, con fijación a la mesa

- Fuerte brazo para monitor de dos piezas con sistema de gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico de la pantalla
- Especialmente adecuada para el uso de pantallas grandes y pesadas como, por ejemplo, las modernas pantallas curvas
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, de manejo con una sola mano, apto para el estándar VESA 75/100
- Articulaciones regulables en altura y giratorias
- Rango de ajuste en altura de 300 mm (centro de VESA de 150 mm a 450 mm por encima de la superficie de la mesa)
- La función orientable permite cambiar el monitor del formato horizontal al formato vertical
- Montaje muy rápido y sencillo
- Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº.	991+3011+000	991+3018+000	991+3019+000
Tipo de fijación	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)
Color	Blanco	negro	Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	6-15 kg	6-15 kg	6-15 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 40 pulgadas	aprox. 40 pulgadas	aprox. 40 pulgadas
Alcance	525 mm	525 mm	525 mm
Rotación	180° / 360°	180° / 360°	180° / 360°






Clu Plus: la solución robusta para monitores grandes y pesados. Leer más en www.novus-more-space-system.com/clu



NOVUS Clu Duo c, con fijación a la mesa




- Solución para pantalla doble con sistema de gas a presión para el ajuste cómodo y ergonómico de los monitores
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Articulaciones regulables en altura y giratorias
- La función orientable permite cambiar el monitor del formato horizontal al formato vertical
- Montaje muy rápido y sencillo
- Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº.	990+4011+000	990+4018+000	990+4019+000
Tipo de fijación	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)
Color	 Blanco	 negro	 Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	2 x 2-7 kg	2 x 2-7 kg	2 x 2-7 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 27 pulgadas; máx. 638 mm	aprox. 27 pulgadas; máx. 638 mm	aprox. 27 pulgadas; máx. 638 mm
Alcance	333 mm	333 mm	333 mm
Rotación	180° / 360°	180° / 360°	180° / 360°



NOVUS Clu Duo XL c, con fijación a la mesa

- Solución para pantalla doble con sistema de gas a presión para el ajuste cómodo y ergonómico de los monitores
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Articulaciones regulables en altura y giratorias
- La función orientable permite cambiar el monitor del formato horizontal al formato vertical
- Montaje muy rápido y sencillo
- Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº.	990+4011+001	990+4018+001	990+4019+001
Tipo de fijación	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)
Color	 Blanco	 negro	 Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	2 x 2-7 kg	2 x 2-7 kg	2 x 2-7 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 32 pulgadas; máx. 838 mm	aprox. 32 pulgadas; máx. 838 mm	aprox. 32 pulgadas; máx. 838 mm
Alcance	433 mm	433 mm	433 mm
Rotación	180° / 360°	180° / 360°	180° / 360°








NOVUS Clu Plus X2 C, con fijación a la mesa



- Fuerte brazo para monitor de dos piezas con sistema de gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico de dos pantallas
- Doble travesaño para monitor con ángulo de visión ajustable para colocar el monitor en posición cóncava
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, de manejo con una sola mano, apto para el estándar VESA 75/100
- Articulaciones regulables en altura y giratorias
- Rango de ajuste en altura de 300 mm (centro de VESA de 180 mm a 480 mm por encima de la superficie de la mesa)
- Montaje muy rápido y sencillo
- Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº.	992+2011+000	992+2018+000	992+2019+000
Tipo de fijación	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)
Color	 Blanco	 negro	 Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	2 x 2,5-7 kg	2 x 2,5-7 kg	2 x 2,5-7 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 27 pulgadas; máx. 650 mm	aprox. 27 pulgadas; máx. 650 mm	aprox. 27 pulgadas; máx. 650 mm
Alcance	375 mm	375 mm	375 mm
Rotación	180° / 360°	180° / 360°	180° / 360°






Clu Plus: la solución robusta para monitores grandes y pesados. Leer más en www.novus-more-space-system.com/clu

NOVUS Clu Plus X3 C, con fijación a la mesa



- Fuerte brazo para monitor triple de dos piezas con sistema de gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico de tres pantallas
- Triple travesaño para monitor con ángulo de visión ajustable para colocar el monitor en posición cóncava
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, de manejo con una sola mano, apto para el estándar VESA 75/100
- Articulaciones regulables en altura y giratorias
- Rango de ajuste en altura de 300 mm (centro de VESA de 180 mm a 480 mm por encima de la superficie de la mesa)
- Montaje muy rápido y sencillo
- Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm

Art.Nº.	993+2011+000	993+2018+000	993+2019+000
Tipo de fijación	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)
Color	 Blanco	 negro	 Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	3x1,5-4,5 kg	3x1,5-4,5 kg	3x1,5-4,5 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 27 pulgadas; máx. 650 mm	aprox. 27 pulgadas; máx. 650 mm	aprox. 27 pulgadas; máx. 650 mm
Alcance	375 mm	375 mm	375 mm
Rotación	180° / 360°	180° / 360°	180° / 360°






Clu Plus: la solución robusta para monitores grandes y pesados. Leer más en www.novus-more-space-system.com/clu

NOVUS Clu Notebook combination C, con fijación a la mesa



- La solución óptima para el lugar de trabajo con notebook con sistema de gas a presión para un ajuste cómodo y ergonómico del monitor y notebook.
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Articulaciones regulables en altura y giratorias
- Montaje muy rápido y sencillo
- Fijación flexible 3 en 1 (mordaza, pasacables y atornillada) para tableros de mesa con grosores de 10 a 50 mm


Art.Nº.	990+4511+000	990+4518+000	990+4519+000
Tipo de fijación	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)	Fijación con abrazadera, atornillada y con abertura para cables (3 en 1)
Color	 Blanco	 negro	 Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	2 x 2-7 kg	2 x 2-7 kg	2 x 2-7 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm	aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm	aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm
Alcance	333 mm	333 mm	333 mm
Rotación	180° / 360°	180° / 360°	180° / 360°



Brazo plegable NOVUS TSS Single II



- El práctico set para utilizar la pantalla plana de forma ergonómicamente correcta en el puesto de trabajo
- Elegante acabado de aluminio anodizado
- Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor

Art.Nº.	220+0250+000
Tipo de fijación	Fijación de sistema
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	10 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm
Alcance	450 mm
Rotación	270°
Altura de la columna	445 mm



NOVUS TSS Basic

- El producto estrella de Novus para el uso ergonómicamente correcto de la pantalla plana en el puesto de trabajo
- Elegante acabado de aluminio anodizado
- Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor

Art.Nº.	220+0050+000
Tipo de fijación	Fijación de sistema
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	12 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm
Alcance	505 mm
Rotación	270°
Altura de la columna	445 mm





Brazo plegable NOVUS TSS Duo II

- La sencilla solución para pantalla doble del Tetra-Support-System
- Elegante acabado de aluminio anodizado
- Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor

Art.Nº.	220+0270+000
Tipo de fijación	Fijación de sistema
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	10 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 34 pulgadas; máx. 780 mm
Alcance	450 mm
Altura de la columna	445 mm



NOVUS TSS Duo telescópico

- La compacta solución del Tetra-Support-System de NOVUS para el uso de pantalla doble instalada próxima a la pared o en puestos de trabajo enfrentados
- Elegante acabado de aluminio anodizado
- Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor


Art.Nº.	220+0260+000
Tipo de fijación	Fijación de sistema
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	11 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 32 pulgadas; máx. 732 mm
Alcance	400 mm
Altura de la columna	445 mm



Brazo plegable NOVUS TSS Duo III




- La solución para dos pantallas con el sistema NOVUS Tetra Support.
- Elegante acabado de aluminio anodizado
- Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor

Art.Nº.	220+0060+000
Tipo de fijación	Fijación de sistema
Color	 Plata / antracita
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 37 pulgadas; máx. 890 mm
Alcance	505 mm
Rotación	270°
Altura de la columna	445 mm



NOVUS TSS Trio telescópico

- La solución para tres pantallas en el puesto de trabajo garantiza aún más productividad
- Alcance: brazo telescópico TSS III XL 700 476-724 mm / soporte deslizante 105 mm
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Fijación de mesa atornillada en orificio, tornillo con rosca M10, grosor de mesa de 5-70 mm

Art.Nº.	220+0300+000
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	31 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 30 pulgadas; máx. 665 mm
Alcance	476 - 724 mm
Rotación	270°
Altura de la columna	445 mm






NOVUS TSS Quattro telescópico


- ¿Cuatro pantallas? ¡Ningún problema para el Tetra-Support-System de NOVUS!
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Fijación de mesa atornillada en orificio, tornillo con rosca M10, grosor de mesa de 5-70 mm

Art.Nº.	220+0310+000
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	40 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 30 pulgadas; máx. 680 mm
Alcance	314-400 mm
Rotación	270°
Altura de la columna	845 mm



NOVUS Control Center


- Todo bajo control: estructura para 4 monitores Tetra-Support-System de NOVUS
- Alcance: brazo articulado TSS III 505 mm / Soporte SlatWall 110 mm
- Apto para el estándar VESA 75/100 mm
- Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 14-40 mm de grosor
- Tamaño SlatWall encima de la mesa: 1200 x 445 mm

Art.Nº.	220+0130+000
Tipo de fijación	Fijación de sistema
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	22 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm
Alcance	505 mm
Rotación	270°
Altura de la columna	445 mm



NOVUS TSS Sextett telescópico

- El sólido set para fijar seis pantallas en el puesto de trabajo que permite aumentar notablemente la productividad
- Alcance: brazo telescópico TSS III XL 700 476-724 mm / soporte deslizante 105 mm
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Fijación de mesa atornillada en orificio, tornillo con rosca M10, grosor de mesa de 5-70 mm


Art.Nº.	220+0320+000
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	48 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 30 pulgadas; máx. 665 mm
Alcance	476 - 724 mm
Rotación	270°
Altura de la columna	845 mm





NOVUS Business Combination

- El complemento óptimo para el puesto con ordenador portátil
- Elegante acabado de aluminio anodizado
- Asidero extraíble para seguro antirrobo y abrazadera para cable
- Alcance: brazo articulado TSS III 505 mm / soporte para portátil TSS 589 mm
- Apto para el estándar VESA 75/100 mm
- Fijación de mesa con mordaza sistema 1 para grosores de mesa de 14-40 mm

Art.Nº	220+0070+000
Tipo de fijación	Fijación de sistema
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	7 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 32 pulgadas; aprox. 710 mm
Alcance	505 mm
Rotación	270°
Altura de la columna	445 mm



NOVUS TSS Wall Station

- Aplicaciones especiales requieren soluciones especiales: NOVUS Tetra Support System para la pared
- Alcance: soporte deslizante TSS 105 mm / soporte de teclado 528 mm
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100

Art.Nº	220+0100+000
Tipo de fijación	Fijación para pared
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	15 kg
Rotación	180°
Altura de la columna	890 mm



Novus POS Solutions



Su solución de punto de venta para tiendas, hoteles, teatros, restaurantes o aeropuertos.


Soportes de monitor: panel organizador

¡Un trabajo sencillamente más personalizado!



NOVUS Clu I SW, con fijación SlatWall

- Elegante brazo articulado con sistema de gas a presión para ajustar un monitor de 1 pieza a una posición cómoda y ergonómica
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- La función orientable permite cambiar el monitor del formato horizontal al formato vertical
- Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall
- Adaptador universal para SlatWall integrado, para un montaje rápido por fijación roscada central con una y dos ranuras


Art.Nº.	990+1071+000	990+1078+000	990+1079+000
Tipo de fijación	Fijación para panel de organización	Fijación para panel de organización	Fijación para panel de organización
Color	 Blanco	 negro	 Plata
Capacidad de carga (peso del monitor)	2-7 kg	2-7 kg	2-7 kg
Dimensiones máximas del monitor	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm	aprox. 27 pulgadas; aprox. 600 mm
Alcance	314 mm	314 mm	314 mm
Rotación	180°	180°	180°



Soporte NOVUS SlatWall




- Soporte deslizante de alta calidad para fijar monitores directamente en un panel organizador
- Para la fijación en las guías de los paneles SlatWall
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Ajuste de ángulo visual personalizable mediante radio de rotación de 60°
- Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Art.Nº	963+0119+013
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	10 kg
Alcance	110 mm



Brazo NOVUS SlatWall

- Brazo articulado para monitor de alta calidad para fijar a un panel organizador
- Para la fijación en las guías de los paneles SlatWall
- Elegante acabado de aluminio anodizado
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall

Art.Nº	962+0119+004
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	10 kg
Alcance	300 mm



NOVUS SlatWall brazo articulado II



- Brazo articulado de 2 piezas de alta calidad para monitor para fijar directamente a un panel organizador
- Para la fijación en las guías de los paneles SlatWall
- Elegante acabado de aluminio anodizado
- Fácil colocación del monitor con el sistema QuickRelease, apto para fijación estándar VESA 75/100
- Un complemento obligatorio es un elemento SlatWall


Art.Nº	964+0119+014
Color	 Plata / antracita
Capacidad de carga (peso del monitor)	10 kg
Alcance	445 mm



YOUR WORK & LIFE

Las marcas Novus y Dahle forman parte del grupo emco, que opera a escala internacional. Con sus 4 marcas agrupadas en la misma empresa y una variada gama de productos, este grupo empresarial especializado en los sectores de «arquitectura», «mundo laboral» y «movilidad», se presenta a escala global como proveedor líder de soluciones personalizadas de tecnología y diseño.

Los edificios, como este hotel, están subdivididos en muchas zonas: vestíbulo, habitaciones de huéspedes, instalaciones de wellness/spa, áreas de servicio y oficinas. En cada zona se plantean diferentes exigencias en cuanto a higiene, comodidad, diseño y funcionalidad. El grupo emco ofrece productos elegantes y de diseño avanzado que aportan mayor facilidad y comodidad a la vivienda, la vida y el trabajo.

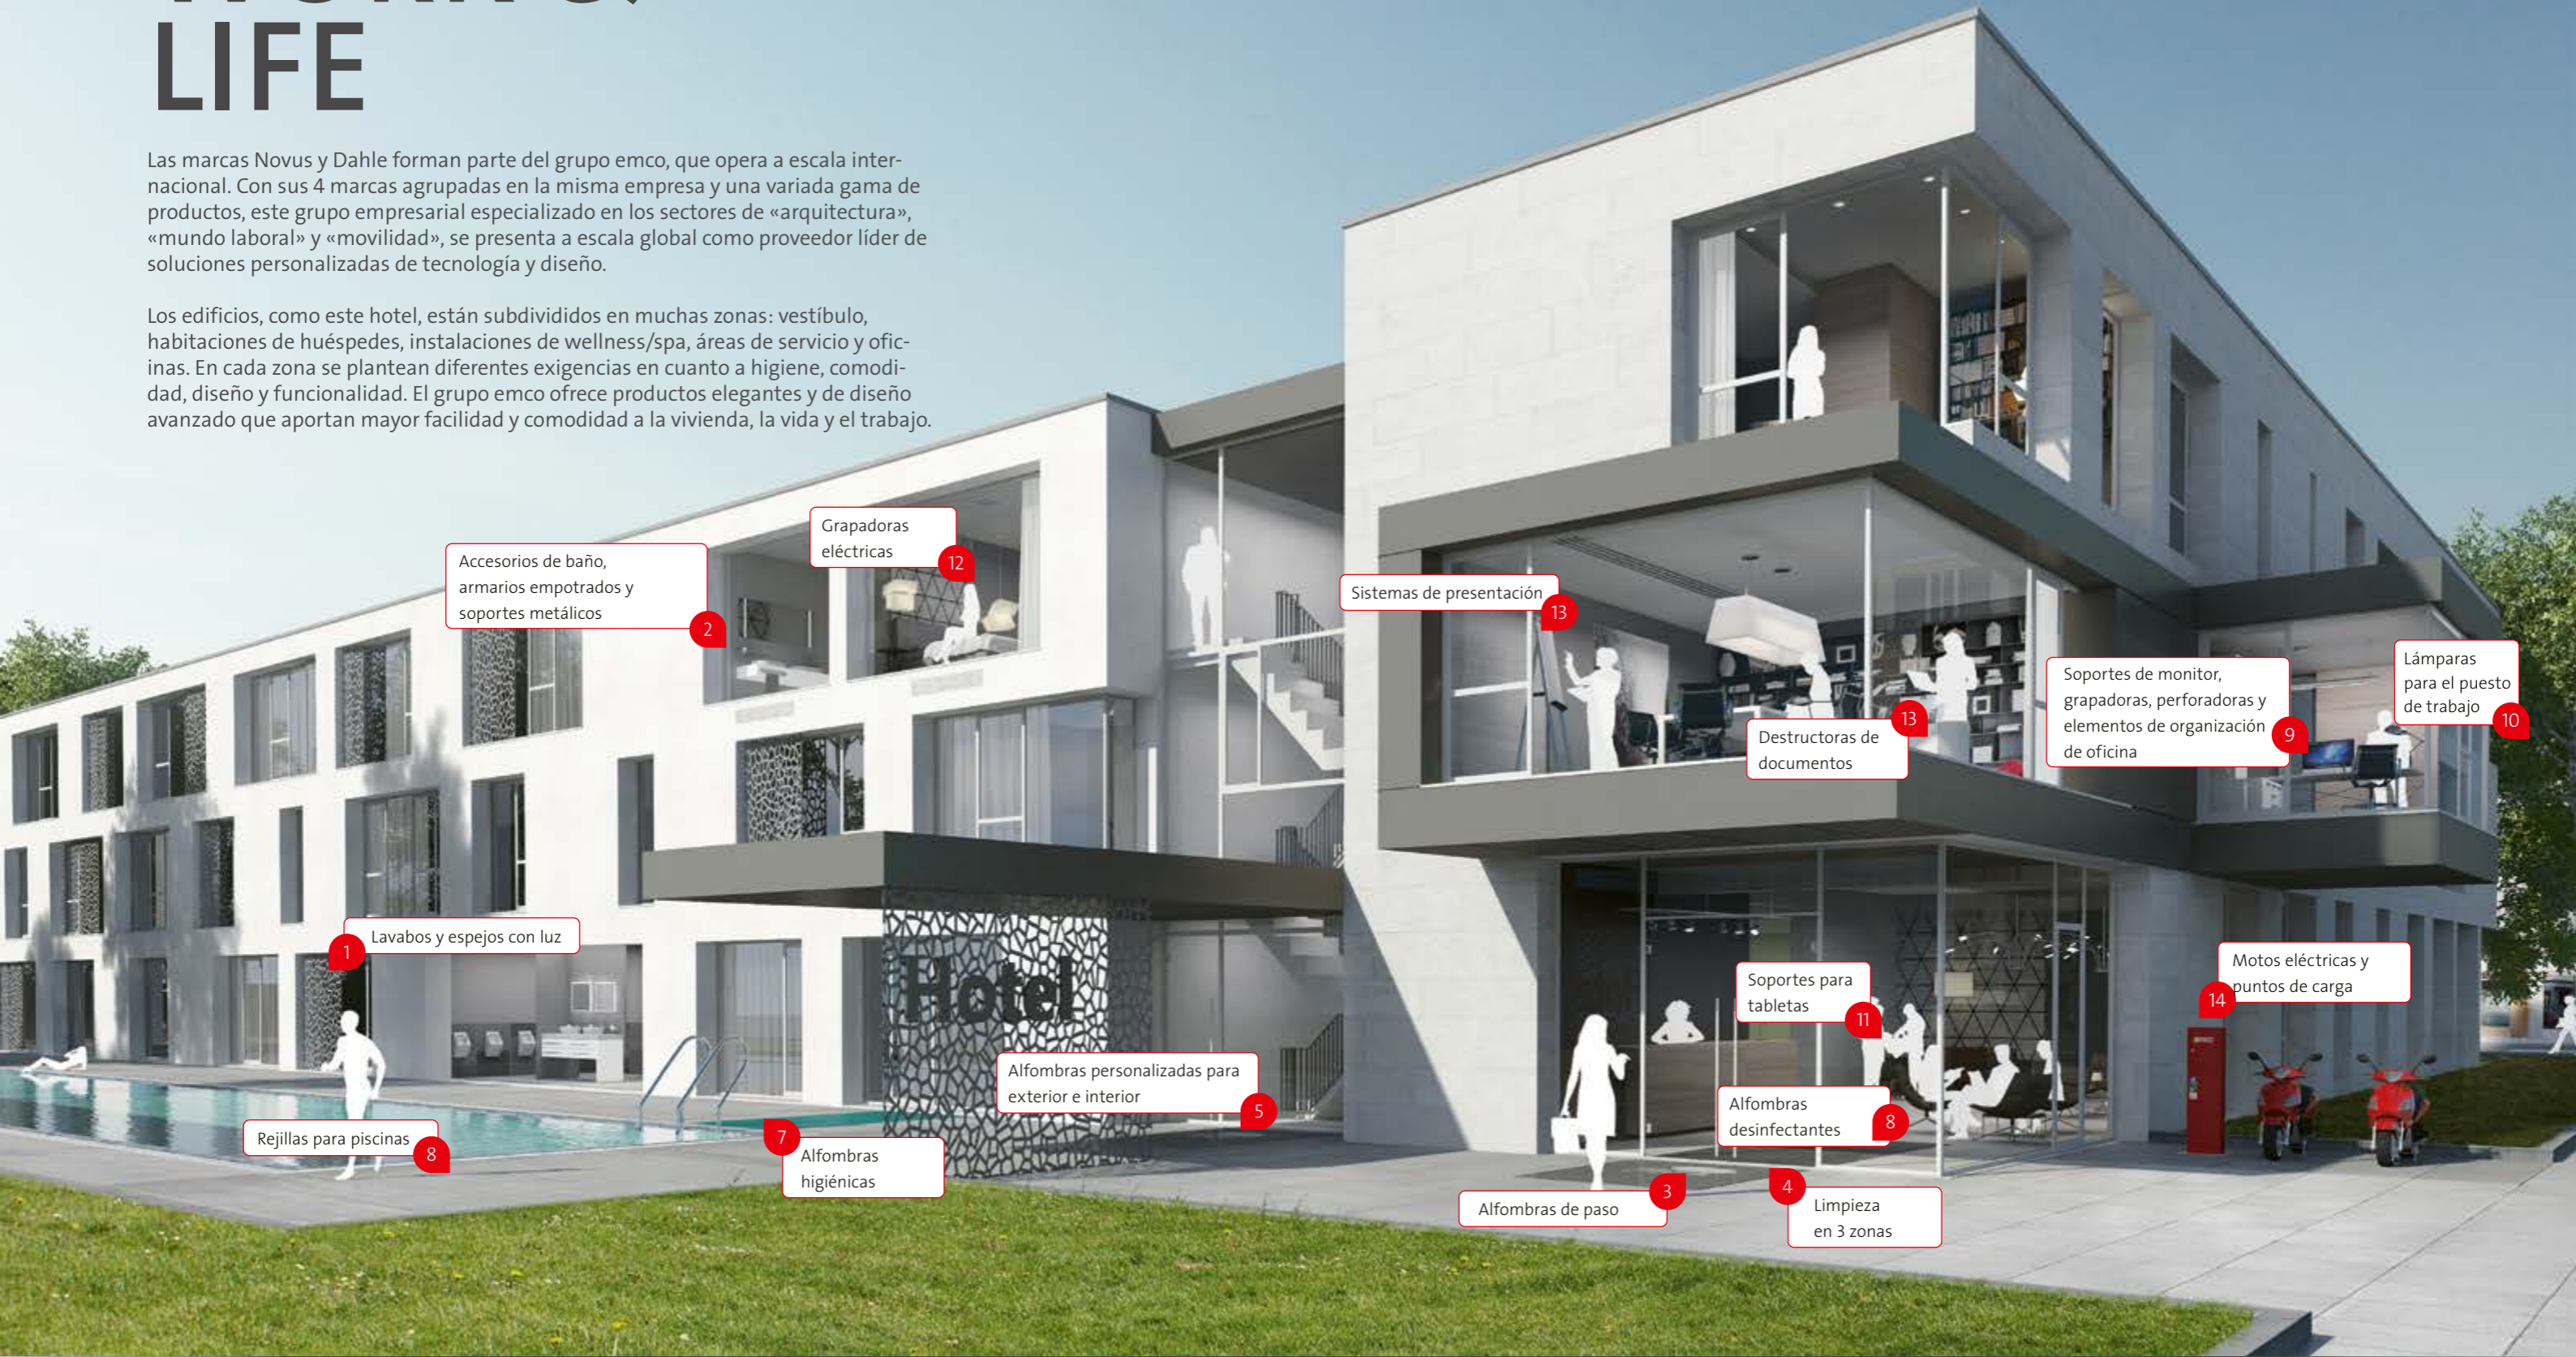

1 Accesorios de baño, armarios empotrados y soportes metálicos

2 Grapadoras eléctricas

3 Sistemas de presentación

4 Destruidoras de documentos

5 Soportes de monitor, grapadoras, perforadoras y elementos de organización de oficina

6 Lámparas para el puesto de trabajo

7 Lavabos y espejos con luz

8 Alfombras personalizadas para exterior e interior

9 Soportes para tabletas

10 Motos eléctricas y puntos de carga

11 Rejillas para piscinas

12 Alfombras higiénicas

13 Alfombras desinfectantes

14 Alfombras de paso

15 Limpieza en 3 zonas

Soportes de monitor: accesorios


La solución adecuada para cada puesto de trabajo





Adaptador para portátil NOVUS Clu Plus

- Práctico adaptador para portátil para la fijación en el travesaño de Clu Plus X2 y X3
- Superficie de apoyo de la placa del portátil (404 x 288 mm)
- Montaje muy rápido y sencillo

Art.Nº.	795+9181+000	795+9188+000	795+9189+000
Color	 Blanco	 negro	 Plata



Leer más sobre la serie Clu completa en www.novus-more-space-system.com/clu



NOVUS activity indicator

- Indicador óptico de estado para el uso con software de correo electrónico y reuniones, como MS Outlook, MS Teams, Zoom, Skype...
- Solución única de visualización para soportes de monitor con el estándar VESA 75/100
- Visualización del estado del usuario con iluminación LED (p.ej. ocupado con videollamada, mensaje de correo electrónico entrante, no molestar)
- Se puede utilizar con diferentes monitores gracias a la regulación en altura
- Dimensiones: W 130 mm, H 295 mm, L 10 mm
- Incluye un cable USB de 2 m

Color	 Antracita
-------	---

Descubre más en www.novus-more-space-system.com

Lámparas de pie

Trabajo activo y sano: LED's work!



Lo que cuenta es la aplicación

ENCUENTRA LA LÁMPARA DE PIE ADECUADA

LÁMPARAS DE PIE



Ámbito de aplicación

Para puestos de trabajo individuales y dobles, grandes oficinas abiertas, oficina en casa



Para puestos de trabajo individuales y dobles, grandes oficinas abiertas, oficina en casa



Para puestos de trabajo individuales



Für Einzelarbeitsplätze in smarten Büros, Arbeitsplätze ohne Tageslicht oder Tag- und Nacht-Arbeitsplätze



Color

plata, blanco, negro

plata, blanco, negro

plata, blanco, negro

plata, blanco, negro

Temperatura de color en Kelvin

3.000 / 4.000

3.000 / 4.000

3.000 / 4.000

2.700 - 6.500 (HCL biodynamisches Licht)

Características

- Iluminación perfecta gracias a un alto flujo luminoso (12.000/12.167 lm)
- Alta eficiencia energética con una salida de luz (130/133 lm/W)
- Infinitamente regulable

- Sensor de presencia y luz
- Luz directa e indirecta (porcentaje 25/75)
- Iluminación homogénea gracias a un alto flujo luminoso de luminaria (11.900/12.421 lm)
- Alta eficiencia energética con una salida de luz (139/146 lm/W)
- Infinitamente regulable

- Sensor de presencia y luz
- Luz directa e indirecta (regulable independientemente)
- Tres paneles de luz giratorios
- regulable

- Sensor de presencia y luz
- Luz directa e indirecta
- Tres paneles de luz giratorios
- regulable
- Función bluetooth
- controlar la aplicación
- Luz biodinámica (HCL)

NOVUS Attenzia neo



- Lámpara de pie de alta calidad con iluminación óptima de hasta dos puestos de trabajo de escritorio en bloques
- Mezcla de materiales de aluminio (cabezal de lámpara/columna) y acero (pedestal)
- La lámpara es infinitamente regulable.
- Hecho de metal de alta calidad con un recubrimiento en polvo duradero
- Conector IEC con una longitud de cable de 2 m
- Este producto contiene fuentes de luz con clases de eficiencia energética C y D (3000 K) y B y C (4000 K) (espectro A a G).

Art.Nº.	730+7001+001	730+7008+001	730+7009+001	740+7009+001	740+7001+001	740+7008+001
Color	Blanco	negro	Plata	Blanco	negro	Plata
Temperatura del color	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)
Con certificación ENEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	12.000 lm	12.000 lm	12.000 lm	12.167 lm	12.167 lm	12.167 lm
Luminaria eficiencia luminosa	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	133 lm/W	133 lm/W	133 lm/W
Índice de reproducción del color	<80	<80	<80	<80	<80	<80
Consumo energético ponderado	93 kWh/1.000h	93 kWh/1.000h	93 kWh/1.000h	93 kWh/1.000h	93 kWh/1.000h	93 kWh/1.000h
Valor UGR	<13	<13	<13	<13	<13	<13



Mehr erfahren unter www.novus-more-space-system.com

NOVUS Attenzia neo +



- Lámparas de pie de alta calidad con iluminación óptima de hasta dos escritorios dispuestos en bloque como puestos de trabajo
- Mezcla de materiales: aluminio (cabezal de lámpara y columna) y acero (pie)
- La lámpara permite realizar una regulación continua de la intensidad y posee un sistema automático de desconexión
- Sencillo manejo del sistema automático por detección de presencia y de luz con ayuda del multisensor
- De metal de alta calidad con acabado epoxi resistente
- Conector IEC (C13/C14) con cable de 2 m de longitud
- Este producto contiene una fuente luminosa con clase de eficiencia energética C y D (3.000 K) o B y C (4.000 K) (en un rango de la A a la G).

Art.Nº.	730+7001+000	730+7008+000	730+7009+000	740+7001+000	740+7008+000	740+7009+000
Color	Blanco	negro	Plata	Blanco	negro	Plata
Temperatura del color	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)
Con certificación ENEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	11.900 lm	11.900 lm	11.900 lm	12.421 lm	12.421 lm	12.421 lm
Luminaria eficiencia luminosa	139 lm/W	139 lm/W	139 lm/W	146 lm/W	146 lm/W	146 lm/W
Índice de reproducción del color	<80	<80	<80	<80	<80	<80
Consumo energético ponderado	87 kWh/1000h	87 kWh/1000h	87 kWh/1000h	87 kWh/1000h	87 kWh/1000h	87 kWh/1000h
Valor UGR	<9	<9	<9	<9	<9	<9





NOVUS Attenzia space active HCL BT



- Lámpara de pie LED en un elegante diseño con exclusivos paneles de iluminación giratorios para disponer de una iluminación directa e indirecta personalizada, con un práctico multisensor para el control automático.
- Todos los ajustes de las lámparas pueden configurarse fácilmente mediante el Bluetooth del smartphone a través de la aplicación Lumobi. La aplicación es gratuita y está disponible en la tienda de aplicaciones correspondiente.
- Human Centric lighting: luz biodinámica que refuerza el ritmo natural de la luz del sol. La tecnología de iluminación inteligente complementa de forma óptima a la luz natural; para ello, modifica la intensidad de la iluminación y la temperatura del color en el transcurso del día siguiendo el modelo de la luz solar.
- Sencillo manejo del sistema automático por detección de presencia y de luz con ayuda del multisensor
- La luz directa e indirecta puede ser regulada progresivamente por separado
- Dimensiones: An 394 mm, Al 1962 mm, P 709 mm
- Elegante acabado en aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta calidad en negro y blanco
- Conector IEC (C13/C14) con cable de 2 m de longitud
- Esta lámpara se vende con una bombilla de la clase energética D.

Art.Nº.	740+6191+001	740+6198+001	740+6199+001
Color	Blanco	negro	Plata
Temperatura del color	2500 – 6500 K	2500 – 6500 K	2500 – 6500 K
Con certificación ENEC	✓	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	10 600 lm	10 600 lm	10 600 lm
Luminaria eficacia luminosa	114 lm/W	114 lm/W	114 lm/W
Índice de reproducción del color	84	84	84
Consumo energético ponderado	93 kWh / 1000 h	93 kWh / 1000 h	93 kWh / 1000 h



¡Se puede controlar por Bluetooth a través de la aplicación LUMOBI! Leer más en www.novus-more-space-system.com/attenzia

NOVUS Attenzia space +



- Lámpara de pie LED en un elegante diseño con exclusivos paneles de iluminación giratorios para disponer de una iluminación directa e indirecta personalizada, con un práctico multisensor para el control automático.
- Todos los paneles pueden ser conmutados y regulados conjuntamente
- Sencillo manejo del sistema automático por detección de presencia y de luz con ayuda del multisensor
- Dimensiones: An 394 mm, Al 1962 mm, P 709 mm
- Elegante acabado en aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta calidad en negro y blanco
- Conector IEC (C13/C14) con cable de 2 m de longitud
- Mando a distancia disponible como opción
- Este producto contiene una fuente luminosa con clase de eficiencia energética C (en un rango de la A a la G).

Art.Nº.	730+4191+000	730+4198+000	730+4199+000	740+4191+000	740+4198+000	740+4199+000
Color	Blanco	negro	Plata	Blanco	negro	Plata
Temperatura del color	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)
Con certificación ENEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	9500 lm	9500 lm	9500 lm	10 300 lm	10 300 lm	10 300 lm
Luminaria eficacia luminosa	102 lm/W	102 lm/W	102 lm/W	102 lm/W	102 lm/W	102 lm/W
Índice de reproducción del color	85	85	85	85	85	85
Consumo energético ponderado	93 kWh / 1000 h	93 kWh / 1000 h	93 kWh / 1000 h	93 kWh / 1000 h	93 kWh / 1000 h	93 kWh / 1000 h



También disponible como variante de estructura de mesa. Leer más en www.novus-more-space-system.com/attenzia

Lámparas de oficina

Concentración en el trabajo: LED's focus!



ENCUENTRA LAS LÁMPARAS DE OFICINA ADECUADAS

Las lámparas de mesa Attenzia ofrecen la iluminación perfecta, independientemente de cómo te muevas en tu mesa de escritorio: hacia delante o hacia atrás, arriba o abajo, o en cualquier dirección. Con sus finos brazos articulados de altura regulable, se pueden mover hacia donde quieras. NOVUS Attenzia task y NOVUS Attenzia complete son tan flexibles como tú en tu puesto de trabajo. Y te ofrecen luz en el lugar exacto en que la necesitas en cada momento.



NOVUS Attenzia task, con base de sombremesa



- Lámpara LED de diseño para escritorio, con un esbelto brazo articulado de 2 piezas de aluminio y guía de cables en el interior
- La lámpara permite realizar una regulación continua de la intensidad y posee un sistema automático de desconexión
- Elegante acabado en aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta calidad en negro y blanco
- Elegante pie para la colocación sobre la mesa
- Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no recambiables
- Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº.	730+1291+000	730+1298+000	730+1299+000	740+1291+000	740+1298+000	740+1299+000
Color	Blanco	negro	Plata	Blanco	negro	Plata
Alcance	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm
Temperatura del color	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)
Con certificación ENEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm
Luminaria eficiencia luminosa	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W
Índice de reproducción del color	86	86	86	86	86	86
Intensidad luminosa (E)	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX
Longitud del cable	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m





NOVUS Attenzia task, con mordaza 1

- Lámpara LED de diseño para escritorio, con un esbelto brazo articulado de 2 piezas de aluminio y guía de cables en el interior
- Elegante acabado en aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta calidad en negro y blanco
- La lámpara permite realizar una regulación continua de la intensidad y posee un sistema automático de desconexión
- Abrazadera de mesa para tableros con grosor de 10-50 mm
- Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no recambiables
- Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº.	730+1211+000	730+1218+000	730+1219+000	740+1211+000	740+1218+000	740+1219+000
Color	Blanco	negro	Plata	Blanco	negro	Plata
Alcance	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm
Temperatura del color	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)
Con certificación ENEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm
Luminaria eficiencia luminosa	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W
Índice de reproducción del color	86	86	86	86	86	86
Intensidad luminosa (E)	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX
Longitud del cable	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m



NOVUS Attenzia task, con perno (Ø 13mm)



- Lámpara LED de diseño para escritorio, con un esbelto brazo articulado de 2 piezas de aluminio y guía de cables en el interior
- Elegante acabado en aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta calidad en negro y blanco
- La lámpara permite realizar una regulación continua de la intensidad y posee un sistema automático de desconexión
- Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no recambiables
- Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº.	730+1201+000	730+1208+000	730+1209+000	740+1201+000	740+1208+000	740+1209+000
Color	Blanco	negro	Plata	Blanco	negro	Plata
Alcance	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm
Temperatura del color	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)
Con certificación ENEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm	máx. 918 lm
Luminaria eficiencia luminosa	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W
Índice de reproducción del color	86	86	86	86	86	86
Intensidad luminosa (E)	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX	1586 LUX
Longitud del cable	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m



NOVUS Attenzia complete, con base



- Lámpara LED de elegante diseño, incluye un delgado brazo de aluminio con cableado interior para iluminar toda la zona de trabajo.
- La lámpara permite realizar una regulación continua de la intensidad y posee un sistema automático de desconexión
- Elegante acabado en aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta calidad en negro y blanco
- Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no recambiables
- Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº.	730+2191+000	730+2198+000	730+2199+000	740+2191+000	740+2198+000	740+2199+000
Color	Blanco	negro	Plata	Blanco	negro	Plata
Alcance	726 mm	726 mm	726 mm	726 mm	726 mm	726 mm
Temperatura del color	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)
Con certificación ENEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm
Luminaria eficiencia luminosa	83,3 lm/W	83,3 lm/W	83,3 lm/W	83,3 lm/W	83,3 lm/W	83,3 lm/W
Índice de reproducción del color	86	86	86	86	86	86
Longitud del cable	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m



NOVUS Attenzia complete, con perno (Ø 13mm)



- Lámpara LED de elegante diseño, incluye un delgado brazo de aluminio con cableado interior para iluminar toda la zona de trabajo.
- La lámpara permite realizar una regulación continua de la intensidad y posee un sistema automático de desconexión
- Elegante acabado de aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas
- Para colocar sobre una columna NOVUS MY, no incluida
- Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no recambiables
- Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art.Nº.	730+2109+000	740+2109+000
Color	Plata	Plata
Alcance	726 mm	726 mm
Temperatura del color	3000 K (blanco cálido)	4000 K (blanco neutro)
Con certificación ENEC	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm
Luminaria eficiencia luminosa	83,3 lm/W	83,3 lm/W
Índice de reproducción del color	86	86
Intensidad luminosa (E)	1714 LUX	1714 LUX
Longitud del cable	aprox. 2 m	aprox. 2 m





Accesorios para lámparas

¡Ideal para cada puesto de trabajo!



NOVUS Attenzia complete, con fijación para panel SlatWall

- Lámpara LED de elegante diseño, incluye un delgado brazo de aluminio con cableado interior para iluminar toda la zona de trabajo.
- La lámpara permite realizar una regulación continua de la intensidad y posee un sistema automático de desconexión
- Elegante acabado en aluminio con superficies anodizadas y galvanizadas (plata) o superficies lacadas de alta calidad en negro y blanco
- Fijación al panel organizador mediante el adaptador SlatWall adjunto
- Esta lámpara lleva bombillas LED incorporadas, no recambiables
- Las bombillas de esta lámpara no son recambiables

Art. Nº.	730+2171+000	730+2178+000	730+2179+000	740+2171+000	740+2178+000	740+2179+000
Color	Blanco	negro	Plata	Blanco	negro	Plata
Alcance	726 mm	726 mm	726 mm	726 mm	726 mm	726 mm
Temperatura del color	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	3000 K (blanco cálido)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)	4000 K (blanco neutro)
Con certificación ENEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flujo luminoso de la luminaria	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm	máx. 1708 lm
Luminaria eficiencia luminosa	83,3 lm/W	83,3 lm/W	83,3 lm/W	83,3 lm/W	83,3 lm/W	83,3 lm/W
Índice de reproducción del color	86	86	86	86	86	86
Intensidad luminosa (E)	1714 LUX	1714 LUX	1714 LUX	1714 LUX	1714 LUX	1714 LUX
Longitud del cable	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m	aprox. 2 m





NOVUS Attenzia, fijación mediante sistema de raíl

- Base de acero con casquillo de aluminio
- Fijación para sistema de raíl compatible con varios modelos de fabricantes de muebles de oficina

Art.Nº.	798+0006+000
Tipo de fijación	Fijación para sistema de carriles
Color	Plata



Adaptador para SlatWall Attenzia de NOVUS

- Adaptador para la fijación a paneles de organización
- Apta para paneles de organización con 1 y 2 ranuras
- Apta para Attenzia task y complete, así como para los artículos con pivote encajable de 13 mm de diámetro

Art.Nº.	798+0071+000	798+0078+000	798+0079+000
Color	Blanco	negro	Plata



NOVUS Attenzia Wall Mount adaptador

- Adaptador para fijar a la pared
- Apta para Attenzia task y complete, así como para los artículos con pivote encajable de 13 mm de diámetro

Art.Nº.	798+0081+000	798+0088+000	798+0089+000
Color	Blanco	negro	Plata



NOVUS Attenzia bushing

- Casquillo encajable de metal para el montaje de Attenzia task en la mesa
- Diámetro exterior visible de 35 mm
- Para tableros de mesa de 5 a 45 mm
- Para el pivote encajable con 13 mm de diámetro

Art.Nº.	798+0008+000
---------	--------------

Color	negro
-------	-------



pCon.planner

Sencilla planificación de espacios y elaboración de ofertas

Planificación más profesional con pCon.planner y Novus More Space System



Integra los productos de Novus More Space System en la planificación de tus espacios: nuestros datos en 3D están disponibles en pCon.planner. Este estándar especial del sector para una planificación espacial y un cálculo de costes rápidos simplifica también la ejecución de las tareas más complejas.

clientes incluso en la misma fase de planificación. Así puedes detectar con anticipación las oportunidades potenciales de optimización.

Generar ofertas: ¡nada más sencillo!

pCon.planner reúne el diseño visual con la generación de ofertas en un único paso. Junto a información de productos y datos 3D, este software incluye también precios y textos de ofertas. De ese modo, pCon.planner simplifica la confección de ofertas de forma sustancial y crea espacio libre para otras tareas importantes.

En el pCon.catalog encontrarás todos los datos DWG/OFML® de Novus.

Visualizaciones 3D de alta calidad

¡La opción 3D Rendering (visualización) de pCon.planner ofrece resultados impresionantes! Con la visualización de alta calidad, convencerás a tus

Encuentra el enlace y más información sobre pCon.planner en www.novus-more-space-system.com

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Allemagne
Tél. : +49 (0) 591 9140-0
Fax : +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

Oficina Ventas ESPAÑA &
AMÉRICA LATINA
C/ Ignacio Iglesias nº 19, 1ªª
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
ESPAÑA
Tel. +34 93 373 52 75
Fax +34 93 373 53 30
ventas@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

Una empresa del



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



855-2627 | 0123 ES
Datos técnicos y diseño aproximado, sujeto
a cambios.