


Gilotyna 564

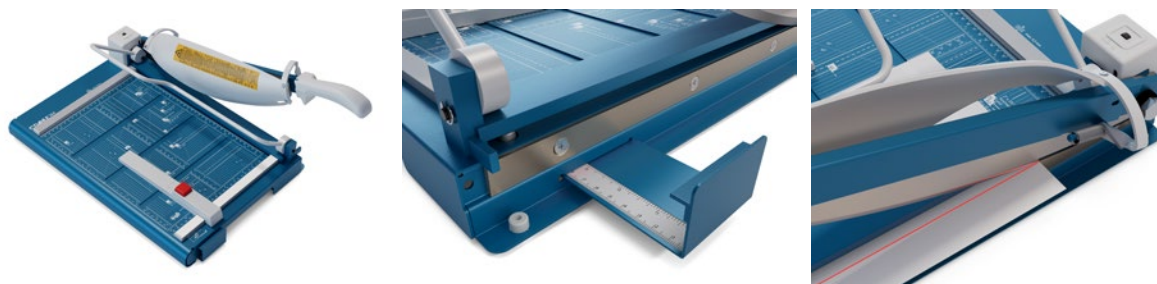

- Antypoślizgowa, komfortowa i precyzyjna: idealna gilotyna do użytku profesjonalnego
- Solidny metalowy stół z zaokrąglonymi rogami i gumowymi antypoślizgowymi nogami zapewnia stabilność
- Praktyczne uchwyty zapewniające bezpieczny i łatwy transport
- Linie z formatami na stole ułatwiają wyrównanie materiałów, z praktyczną skalą milimetrową przy krawędzi tnącej.
- Przyjemna praca dzięki ergonomicznemu uchwytowi zoptymalizowanemu do przenoszenia siły od góry
- Przymocowane śrubami, szlifowane i hartowane ostrze górne wykonane ze stali Solingen - możliwe do ponownego naostrzenia
- Przymocowane śrubami, szlifowane i hartowane dolne ostrze wykonane ze stali Solingen.
- Noże z możliwością ostrzenia, wykonane z wysokiej jakości stali Solingen
- Solidny metalowy uchwyt ostrza dla zapewnienia optymalnej stabilności ostrza, mocowanie na śruby
- Unikalny system automatycznej blokady zabezpieczającej Dahle zapewniający odpowiednią widoczność krawędzi tnącej.
- Docisk dźwigniowy dla stabilnego utrzymania ciętego materiału
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Regulowany, magnetyczny ogranicznik tylny do szybkiego określania formatu, może być stosowany w obu systemach kątowych
- Wpinany ogranicznik przedni do cięcia równych pasków
- Precyzyjny wskaźnik laserowy gwarantuje profesjonalne rezultaty cięcia

Numer artykułu	00564-20215
Długość cięcia (mm)	360
DIN	A4
Wysokość cięcia (mm)	4,5
Wymiary zewnętrzne blatu (mm)	475 mm x 310 mm
EAN	4007885239187

Odpowiednie części zamienne

Ogranicznik tylny do gilotyn Dahle 440, 442, 444, 446, 448 i 472 (wszystkie wersje konstrukcyjne) oraz wszystkich modeli z kodem produktu: 00533-21247 / 00534-21249 / 00560-21340 / 00561-21285 und XX.96.00560 / XX.06.00560 / XX.16.00533 / XX.16.00534 / XX.66.00561 / XX.06.00564. Kod produktu można znaleźć na etykiecie znajdującej się na spodzie blatu.

Ogranicznik tylny z rowkiem prowadzącym do gilotyn Dahle o kodzie produktu: 00564-20215 / 00562-08975 / XX.16.00564 / XX.06.00562. Kod produktu można znaleźć na etykiecie znajdującej się na spodzie blatu.

Automatyka bezpieczeństwa do gilotyn Dahle 564 (wszystkie wersje konstrukcyjne)



* Podana wydajność gilotyny liczona w liczbie kartek dotyczy papieru o gramaturze 80 g/m² i zależy od właściwości, gatunku i jakości papieru. Wszystkie dane opierają się na założeniu 10 kartek = 1 mm wysokości cięcia i mogą być jedynie ogólną pomocą przy wyborze gilotyny.